GARANTIE
5 JAHRE
GARANTIE

HEŠA® KOMERC

FABRIEK VAN BUISRADIATOREN

Über uns

Die Kompanie “Neša-komerc” d.o.o. ist im Dezember 1992 gegründet und mit der Herstellung von Rohrheizkörper seit 2001 begonnen. Die Kompaniehat sich durch allmähliche Verbesserung und ständige Investitionen in neue Technologie zu einem ernsthaften Industrieunternehmen entwickelt. Der Sitz der Kompanie ist in Svilajnac, in der Industriezone, Richtung nach Požarevac, 110 km von Beograd entfernt. Heute findet die Herstellung in modernenn Industriehallen in der Fläche von 6.000m² statt. Im Herstellungsprozess ist modernste Ausrüstung der renommierten Welthersteller (Roboterschweißen) und Repromaterial der berühmtesten europäischen Firmen vertreten, dazu noch effiziente Organisation, die durch entsprechenden Zertifikate bestätigt wurde.Unsere Kompanie ist maximal den Wünschen unserer Kunden und der Qualität der Produkte gewidmet, wofür eine fünfjährige Garantie gewähren wird. Die Rohrheizkörper sind hervorragender Qualität, einzigartigen Designs, versehen mit allen Attesten und Zertifikaten.

MISSION

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Arbeit haben wir eine Kompanie geschaffen, die der führendere Hersteller von Heizkörper sowohl im Südost-, als auch Mitteleuropa ist. Ruf und Tradition verpflichten uns nach den gesetzten Zielen zu streben. Die Kenntnisse und Erfahrung der Beschäftigten, moderne Arbeitstechnologie und verbesserte Herstellungsprozesse ermöglichen uns, die Produktemit erkennbarer Qualität zu verkaufen.

VISION

“Neša-komerc” d.o.o. ist und wird ein selbstständiges Familienunternehmen. Die Kompanie “Neša-komerc” d.o.o. ist auf Stärkung der Führungsposition und Eroberung der neuen Märkte orientiert.

Unser Team

Miroljub Ognjanović
• Geschäftsführer

Nenad Ognjanović
• Finanzleiter

Radovan Ognjanović
• Marketing Manager

Jasna Ognjanović
• Kommerzleiter

Marija Radosavljević
• Buchalter

Zoran Solunac
• Buchalter

Teodora Obradović
• Manager für in und ausländische Märkte

Nikolina Prlić
• Finanzbeamter

Ivana Rajčić
• Einzelhandelmanager

Nataša Milošević
• Großhandelmanager

Srdjan Korunović
• Großhandelmanager

Nenad Jovanović
• Einzelhandelmanager

Ivan Luković
• Produktionsmanager

Dalibor Nedeljković
• Produktionsmanager

Herstellung

Herstellungs-Handelsunternehmen “Neša-komerc” d.o.o. befindet sich 100% im Privatbesitz (Familienunternehmen) und ist als Kleinunternehmen mit derzeit 37 Beschäftigten aller Qualifikationsstrukturen und mit bestimmter Entwicklungstendenz klassifiziert. Die Beschäftigten in der Herstellung arbeiten an den modernsten Maschinen und Schweiß- Automaten (Roboterschweißen) der bekannten europäischen Maschinenhersteller.

Wir produzieren mehrere Modelle der Rohheizkörper: NK Lux, NK Standard, NK Term 22. Bei dem Kauf von Rohrheizkörper können Sie die gewünschte Farbe (RAL) bestellen. Das Unternehmen ‘’Neša-komerc” d.o.o. verkauft seine Produkte auf dem inländischen (Serbien) und ausländischen Markt.

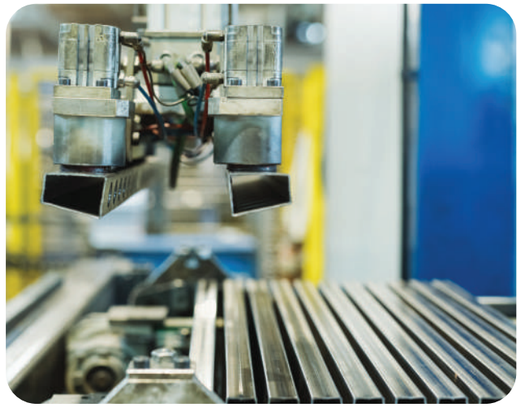

Unsere Vorteile

- 30 JAHRE ERFAHRUNG
- MERHFACHE QUALITÄTSKONTROLLE
- REGIONALER FÜHRER
- FORTGESCHRITTENES SYSTEM DES VERKAUFS UND DER LOGISTIK
- KOMPLETTER PRODUKTIONSPROZESS
- GESCHÜTZTES PATENT
- LEISTUNG DER HEIZUNG VON 500 BIS 2000 W
- SEHR EINFACHE MONTAGE
- SPITZENQUALITÄT
- ZERITFIZIERTE PRODUKTE
- SORGE UM DIE UMWELT

NK LUX

Der Heizkörper NK LUX ist ein Rohrheizkörper, deraufgrund seiner Form und Gestaltung sehr wenig Platzeinnimmt und dessen Hauptzweck die Lufterwärmungin Badezimmern ist, er kann aber auch in anderenRäumen (Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche, aber auch Geschäftsräume).

Dieser Heizkörper besteht aus Stahlnahtrohren (Ч0146) aus dem Material DC01 gemäß der Norm EN 10305-3.

Die technischen Eigenschaften (Höhe, Breite, Anschlussbereich, Gewicht, Volumen, Wärmeleistung – EURO NORM 442 und Abmessungen der Anschlüsse) sind in der Tabelle aufgeführt.

Der Kühler verfügt über 4 1/2" - Anschlüsse. Dermaximale Prüfdruck beträgt 10,14 bar (0,10 MPa) undder Arbeitsdruck beträgt 6 bar.

EN 10305-5, es hat ein trapezförmiges Profil mit den Abmessungen 50x35x25 mm, und die Rippen bestehenaus Rundrohren mit einem Durchmesser von Ø25 mm, mit einem Krümmungsradius r 1475 mm.

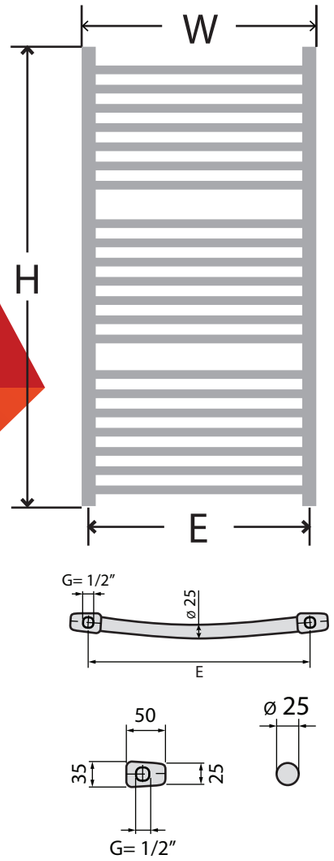

Höhe H (mm)	Breite W (mm)	Abstand des Anschlusses E (mm)	Anzahl der Rohre	Gewicht (kg)	Volumen (L)	Heizleistung 90/70/20°C ΔT 60 K	Heizleistung 75/65/20°C ΔT 50 K	Heizleistung 55/45/20°C ΔT 30 K	Dimensionen des Anschlusses G (")
750	400	330	14	4,70	3,50	491	394	212	1/2
1120	400	330	21	6,80	5,30	744	594	317	1/2
1490	400	330	28	9,20	7,00	993	793	423	1/2
1860	400	330	35	11,10	8,60	1234	983	520	1/2
750	500	430	14	5,30	4,00	588	468	248	1/2
1120	500	430	21	7,90	6,00	882	704	373	1/2
1490	500	430	28	10,40	8,00	1183	939	491	1/2
1860	500	430	35	13,00	10,00	1453	1161	620	1/2
750	600	530	14	6,00	4,60	675	539	286	1/2
1120	600	530	21	8,90	6,00	1009	808	433	1/2
1490	600	530	28	11,90	9,60	1351	1082	582	1/2
1860	600	530	35	14,70	11,50	1678	1334	701	1/2
750	700	630	14	6,80	5,00	777	619	327	1/2
1120	700	630	21	10,00	7,60	1158	922	487	1/2
1490	700	630	28	13,30	10,60	1515	1206	637	1/2
1860	700	630	35	16,50	13,00	1929	1536	811	1/2

BESTSELLER

NK TERM 22

Dieser Heizkörper besteht aus geschweißten Stahlrohren (Ч0146), aus Material DC01 in der Norm EN 10305-3, EN 10305-5, mit „D"-Profil mit den Abmessungen 30×40 mm, und die Rippen bestehen aus Rundrohren mit einen Durchmesser von Ø22 mm. Als Heizflüssigkeit wird heißes Wasser verwendet, die Wärmeübertragung erfolgt durch Konvektion und Strahlung. Der Kühler verfügt über 4 1/2''-Anschlüsse.

Der maximale Prüfdruck beträgt 10,14 bar (0,10 MPa) und der Arbeitsdruck beträgt 6 bar. Die technischen Eigenschaften (Höhe, Breite, Anschlussbereich, Gewicht, Volumen, Wärmeleistung – EURO NORM 442 und Abmessungen der Anschlüsse) sind in der Tabelle aufgeführt.

Der Einbau des Heizkörpers ist äußerst einfach und unkompliziert, die Einbautiefe beim Einbau beträgt 65 mm - 110 mm, und die Einbauanleitung, mit der Garantiekarte und dem Einbausatz, der je nach Größe aus 3 oder 4 Montagewinkeln besteht, sind inklusive Der Heizkörper mit den dazugehörigen Schrauben und Dübeln, Entlüftungshahn 1/2'', Nickelstopfen 1/2'' sowie Schutzkappen aus Kunststoff sind im Lieferumfang enthalten.

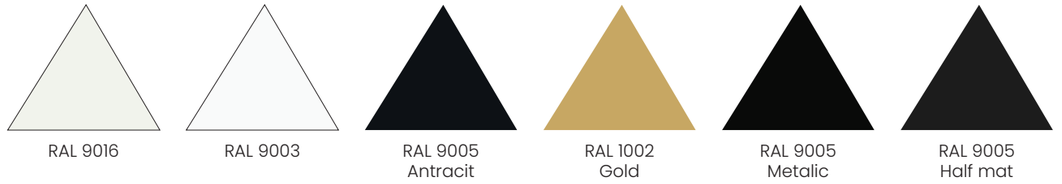

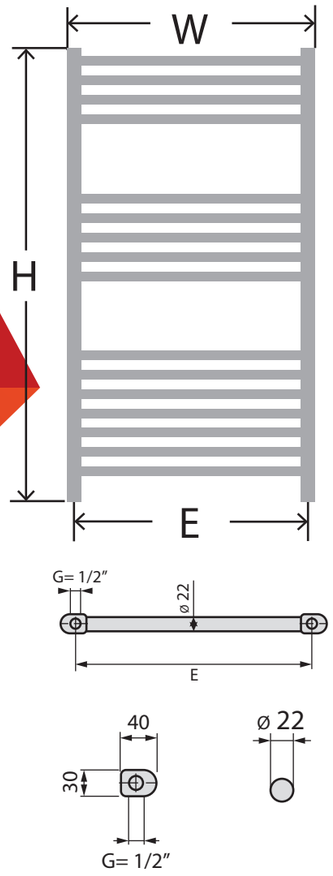

Höhe H (mm)	Breite W (mm)	Abstand des An-schlusses E (mm)	Anzahl der Rohre	Gewicht (kg)	Volumen (L)	Heizleistung 75/65/20 °C ΔT 50 K (Φ50)W	Heizleistung 55/45/20 °C ΔT 30 K (Φ30)W	Dimensionen des Anschlusses G (")
800	400	350	14	3,72	3,00	277	145	1/2
1000	400	350	16	4,53	3,77	342	179	1/2
1200	400	350	20	5,34	4,54	404	212	1/2
1500	400	350	22	6,46	5,36	495	260	1/2
1800	400	350	26	7,58	6,18	583	307	1/2
1500	400	350	27	7,08	5,72	527	277	1/2
1800	400	350	33	8,58	6,84	654	346	1/2
800	500	450	14	4,34	3,45	332	174	1/2
1000	500	450	16	5,30	4,29	410	215	1/2
1200	500	450	20	6,25	5,13	486	255	1/2
1500	500	450	22	7,59	6,05	594	314	1/2
1800	500	450	26	8,93	6,97	696	369	1/2
1500	500	450	27	8,25	6,56	637	336	1/2
1800	500	450	33	9,99	7,89	787	415	1/2
800	600	550	14	4,96	3,89	387	203	1/2
1000	600	550	16	6,06	4,80	479	252	1/2
1200	600	550	20	7,17	5,71	567	299	1/2
1500	600	550	22	8,72	6,74	692	367	1/2
1800	600	550	26	10,27	7,77	809	431	1/2
1500	600	550	27	9,41	7,40	747	395	1/2
1800	600	550	33	11,41	8,93	919	485	1/2
800	700	650	14	5,58	4,34	442	232	1/2
1000	700	650	16	6,83	5,32	547	288	1/2
1200	700	650	20	8,08	6,30	648	343	1/2
1500	700	650	22	9,85	7,43	791	420	1/2
1800	700	650	26	11,62	8,56	922	493	1/2
1500	700	650	27	10,58	8,24	858	454	1/2
1800	700	650	33	12,82	9,98	1051	555	1/2

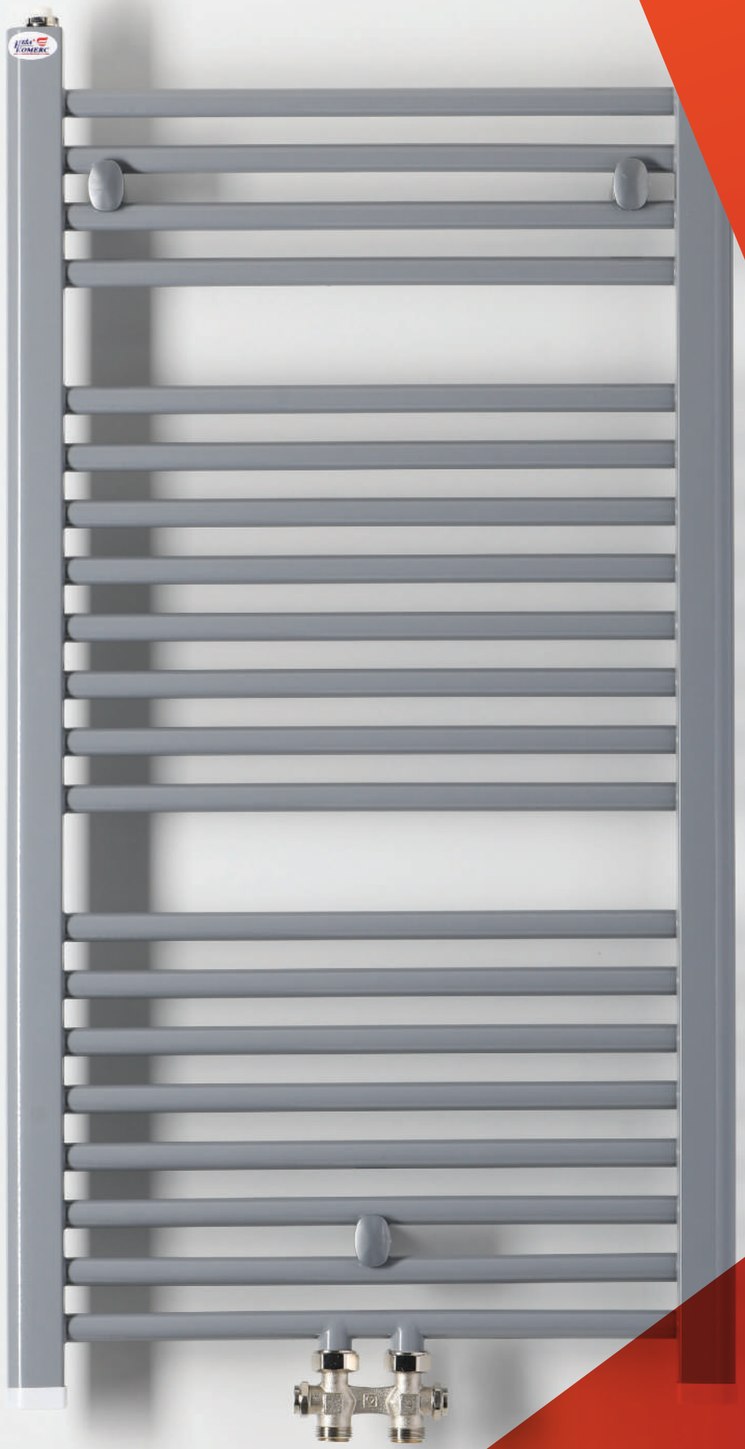

PRÄMIUM QUALITÄT

NK STANDARD

Der „NK STANDARD“ - Heizkörper ist ein Rohrheizkörper, der aufgrund seiner Form und Gestaltung sehr wenig Platz einnimmt und dessen Hauptzweck die Lufterwärmung in Badezimmern ist, der aber auch in anderen Räumen (Arbeits-, Wohn-, Kinderzimmer, Küchen, aber auch Geschäftsräume).

Der maximale Prüfdruck beträgt 10,14 bar (0,10 MPa), der Arbeitsdruck beträgt 6 bar.

Als Heizflüssigkeit wird heißes Wasser verwendet, die Wärmeübertragung erfolgt durch Konvektion und Strahlung. Der Kühler verfügt über 4 1/2‘‘ - Anschlüsse. Es besteht aus einem „D“ - Profil mit den Maßen 30×40 mm, die Rippen bestehen aus Rundrohren mit einem Durchmesser von 20 mm.

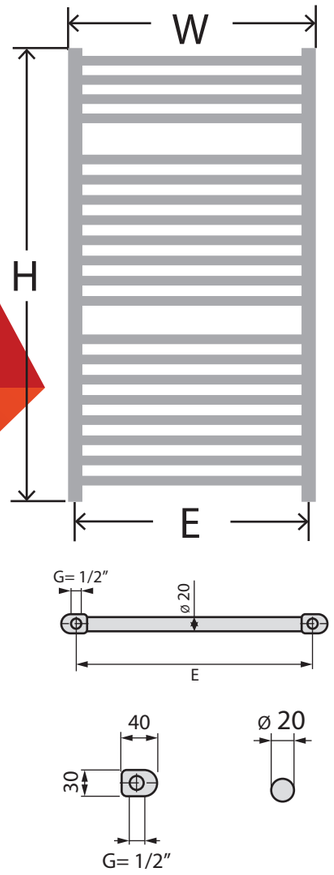

Höhe H (mm)	Breite W (mm)	Abstand des Anschlusses E (mm)	Anzahl der Rohre	Gewicht (kg)	Volumen (L)	Heizleistung 90/70/20°C ΔT 60 K	Heizleistung 75/65/20°C ΔT 50 K	Heizleistung 55/45/20°C ΔT 30 K	Dimensionen des Anschlusses G (“)
950	400	350	20	5,50	3,30	593	472	249	1/2
1315	400	350	28	7,60	4,40	833	663	350	1/2
1680	400	350	36	9,70	5,70	1067	850	449	1/2
950	500	450	20	6,30	3,70	707	564	301	1/2
1315	500	450	28	8,60	5,20	992	782	403	1/2
1680	500	450	36	11,60	6,70	1271	1015	540	1/2
950	600	550	20	7,20	4,20	827	654	339	1/2
1315	600	550	28	9,90	5,80	1149	916	486	1/2
1680	600	550	36	13,20	7,40	1481	1183	630	1/2
950	700	650	20	8,30	4,60	960	764	404	1/2
1315	700	650	28	11,00	6,30	1335	1063	561	1/2
1680	700	650	36	14,20	8,40	1716	1366	721	1/2

Elektrischer Heizer und mittlerer Anschluss

Der mittlere Anschluss am Rohrheizkörper dient zum Anschluss an Rohre vom Boden, von der Wand und für eine Kombination von Heizung mit Heizkörpern und Fußbodenheizung.

Der Einbau des Heizkörpers ist äußerst einfach und unkompliziert, die Einbautiefe beim Einbau beträgt 65 mm - 110 mm, und die Einbauanleitung, mit Garantiekarte und Montagesatz, der je nach Größedes Heizkörpers aus 3 oder 4 Montagewinkeln besteht mit dazugehörigen Schrauben und Dübeln, 1/2" Entlüftungsventil, 1/2" Nickelstopfen, sowie Schutzkappen aus Kunststoff sind im Lieferumfang enthalten.

Wir bieten auch Trockner mit der Möglichkeit zum Einbau einer elektrischen Heizung an, gefüllt mit destilliertem Wasser und Thermofluid.

Die Stärke der Heizung hängt von der Größe und Stärke des Trockners ab. Schnelle und einfache Installation.

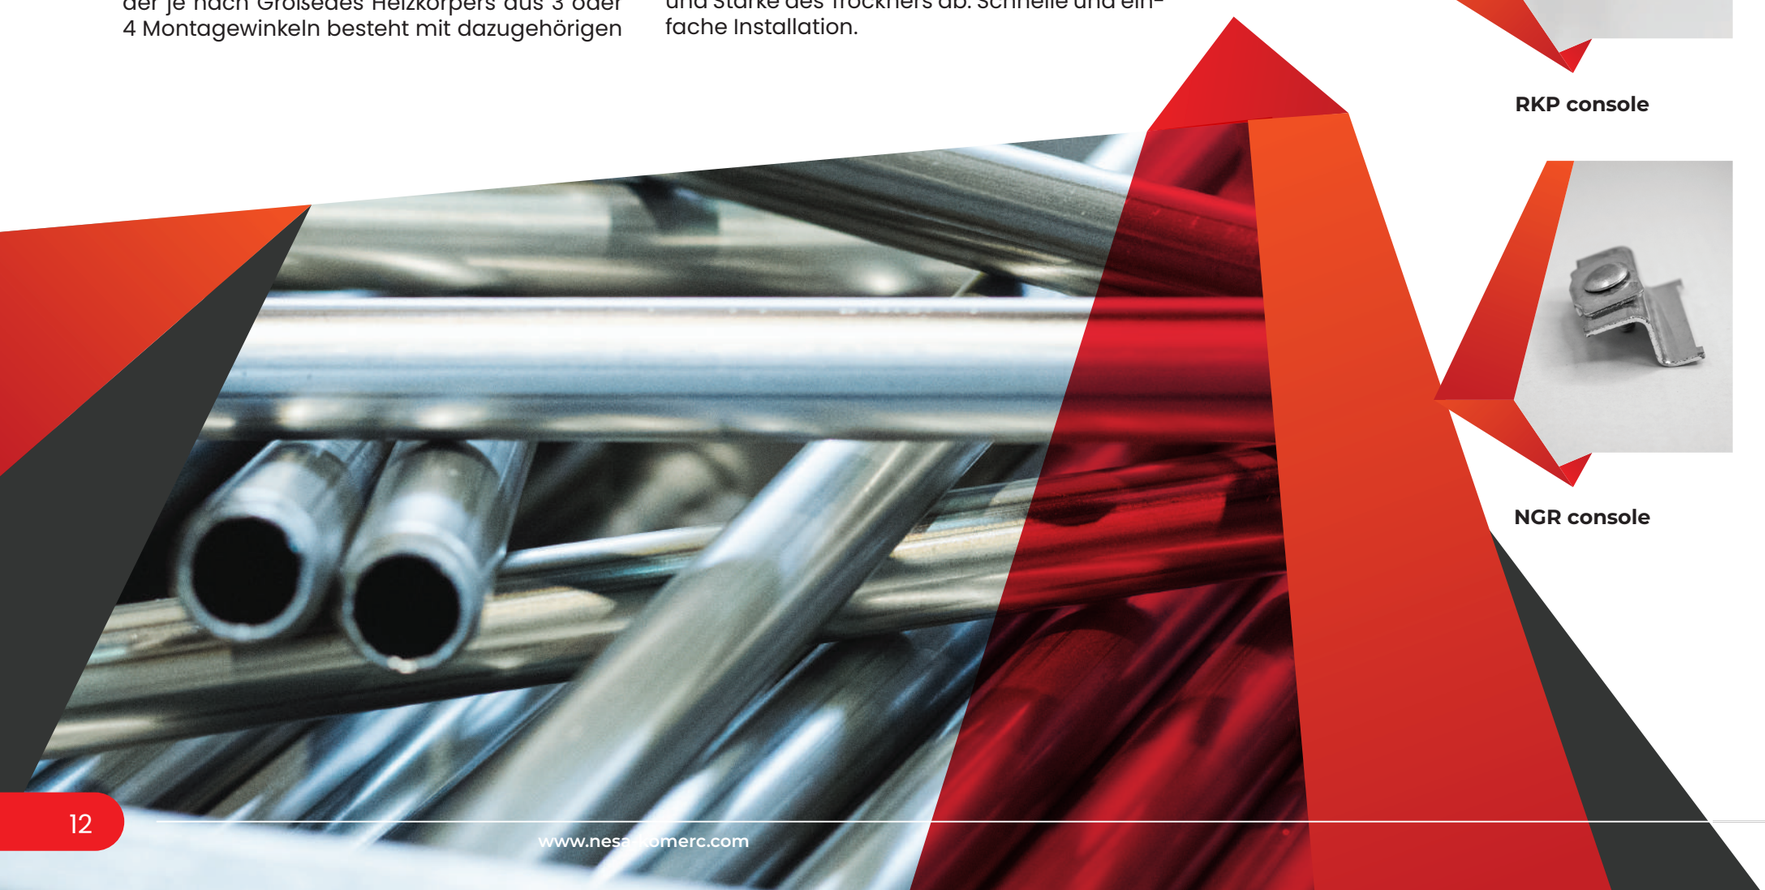

Sortiment

Unterstützung des Ausdehnungsgefäßes

KUD console

NUT console

RKP console

Put-p console

PVC-Schale

NGR console

Wandstoßstange



Handtuchhalter

Zertifikate

Für alle Modelle von Rohrheizkörper besitzen wir Atteste und Berichte von der Fakultätfür Maschinenbau aus Niš, wie auch internationale Zertifikate nach Norm SR EN 442-1:2014 für CE Zeichen, ausgestellt von SC CERTIND, Bukarest, Rumänien und TMS CEE Partner TÜV SÜD, Belgradund internationale Zertifikate nach Norm ISO 9001 ausgestellt von Quality Austria Center Belgrad und IQNet.

quality austria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.06612/0

EN EURONORM 442

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CE NB 2084 NB 2693

HEŠA® KOMERC

Kontakt

+ 381 35 8814 077
+ 381 35 8814 099

Stevana Sinđelića 309,
Svilajnac, Serbia

www.nesa-komerc.com

office@nesa-komerc.com